

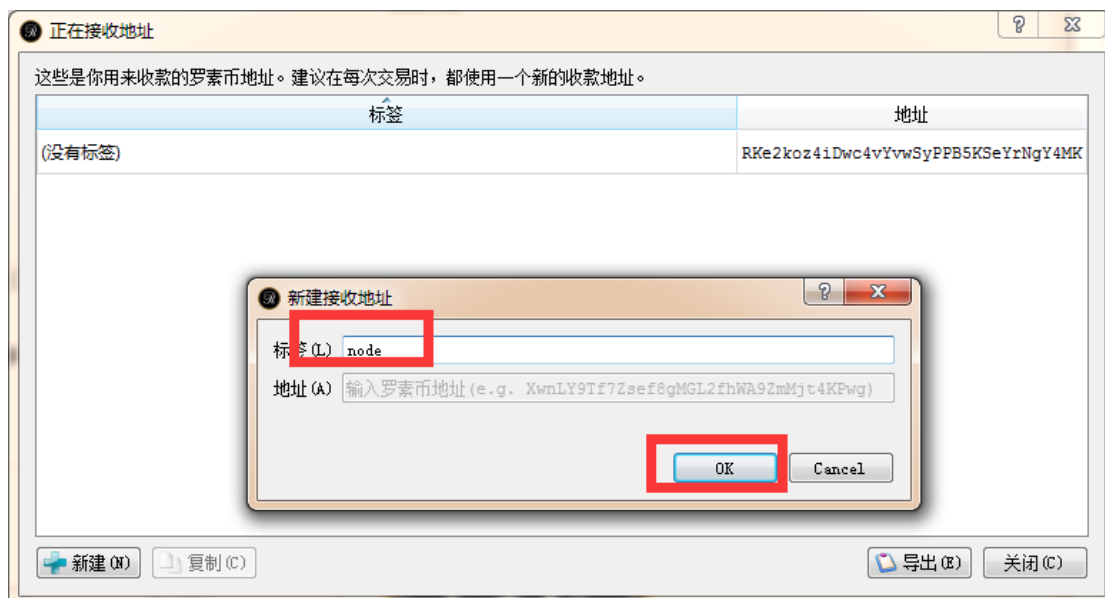



1.新建一个地址

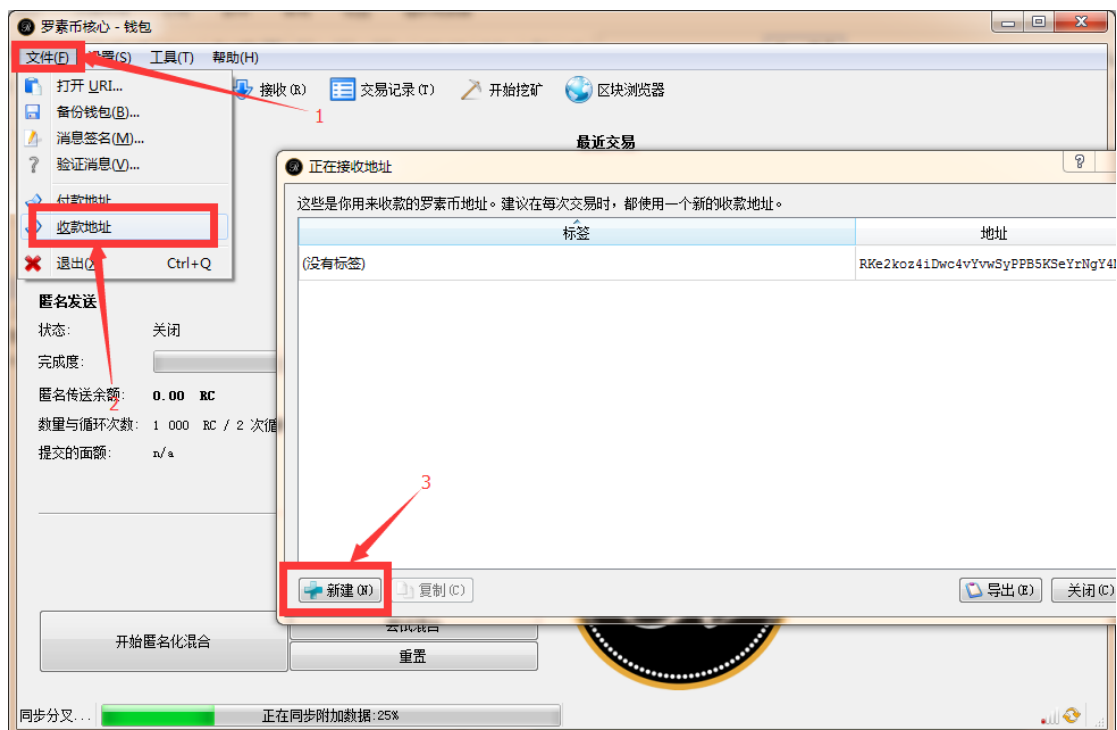

2.往这个地址上转 1000 币,注意必须是 1000,不能多也不能少

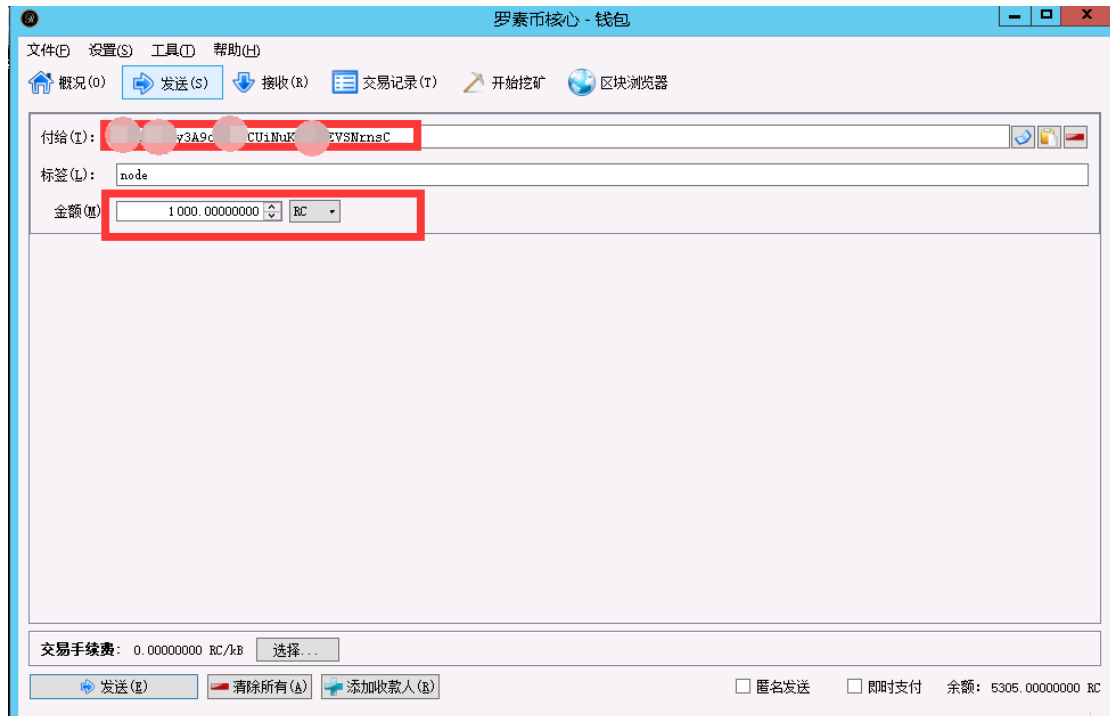

3.菜单工具—>debug 调试窗口

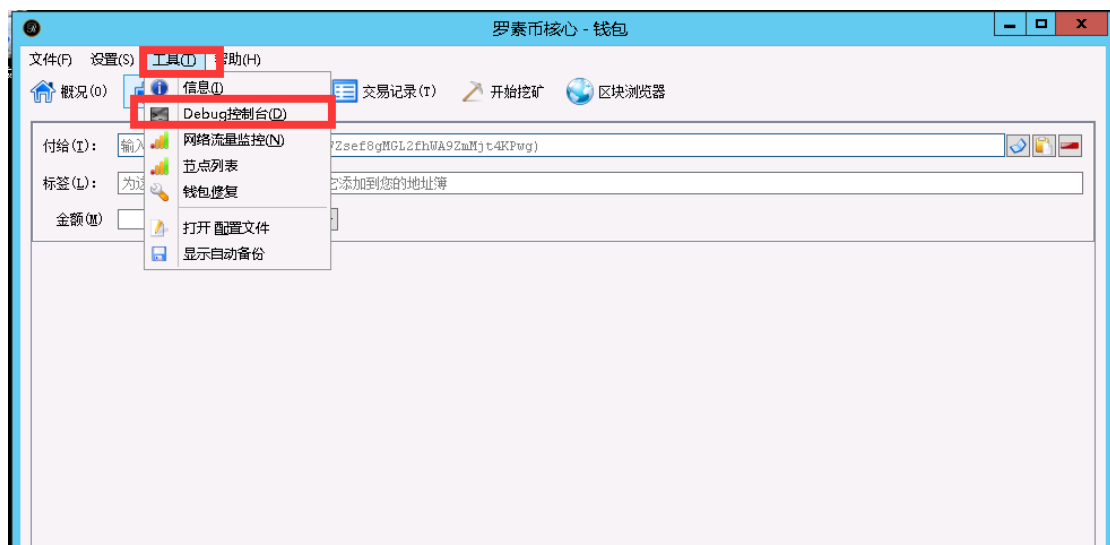

4. 输入 masternode outputs



如果出现上面所示的东西证明，可以建立节点了


5. 获取私钥


输入 masternode genkey:



6. 配置节点信息

Win+r 调出运行窗口，输入：`%appdata%/RussellCoin2`

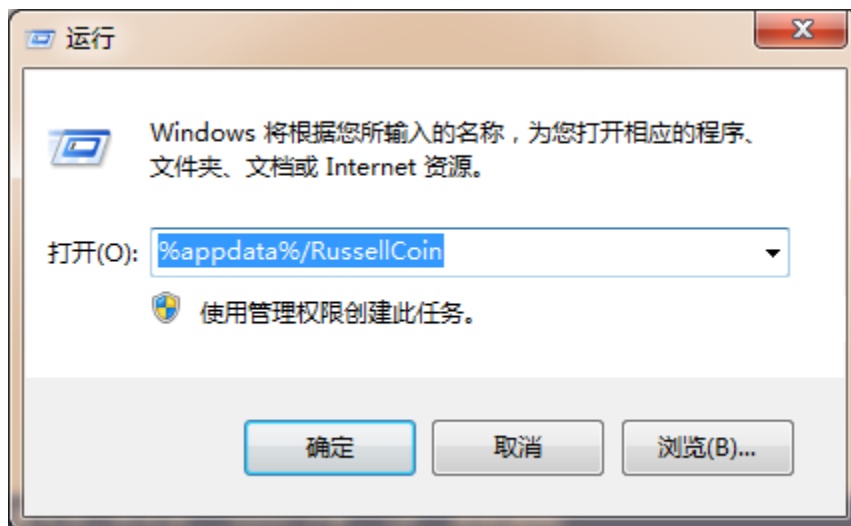

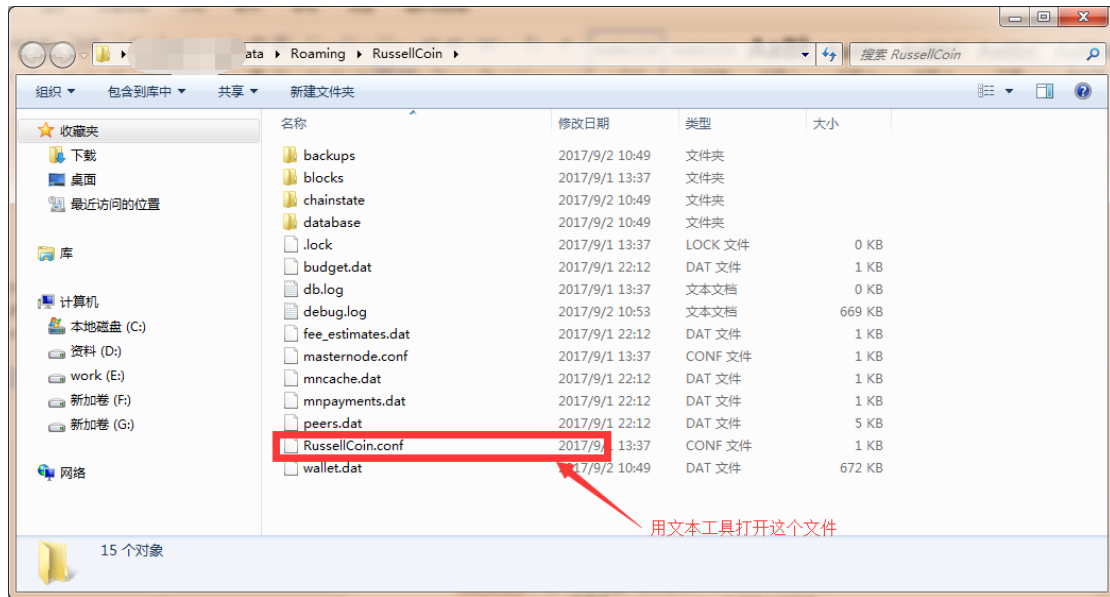


用记事本打开 RussellCoin.conf 文件

```
masternode=1
```

```
masternodeprivkey= **ZDqPH7Jds8X7uVYePVcwrZY1xunz1mkFLBP5H24f2TnDoT1**
```

```
masternodeaddr= 103.68.180.220: 8321
```

```
externalip= 103.68.180.220
```

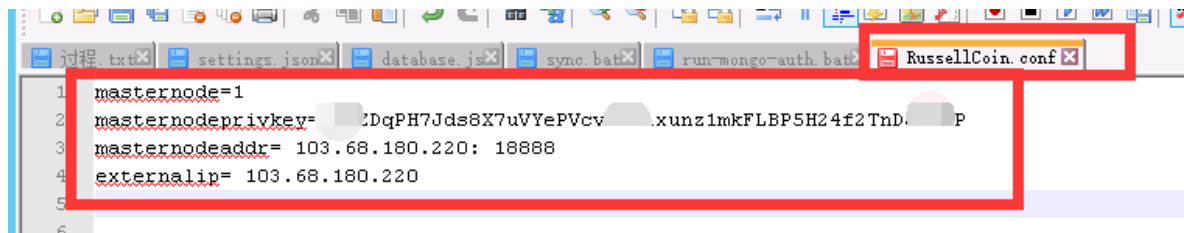

masternode=1 这个是固定值，必须写 1


masternodeprivkey 就是用 masternode genkey 生成那个字符串

masternodeaddr 就是你所在机器的 IP: 8321,这个 8321 不能改


externalip 直接写上面的 IP 就行

7 重启钱包


8.调出调试窗口

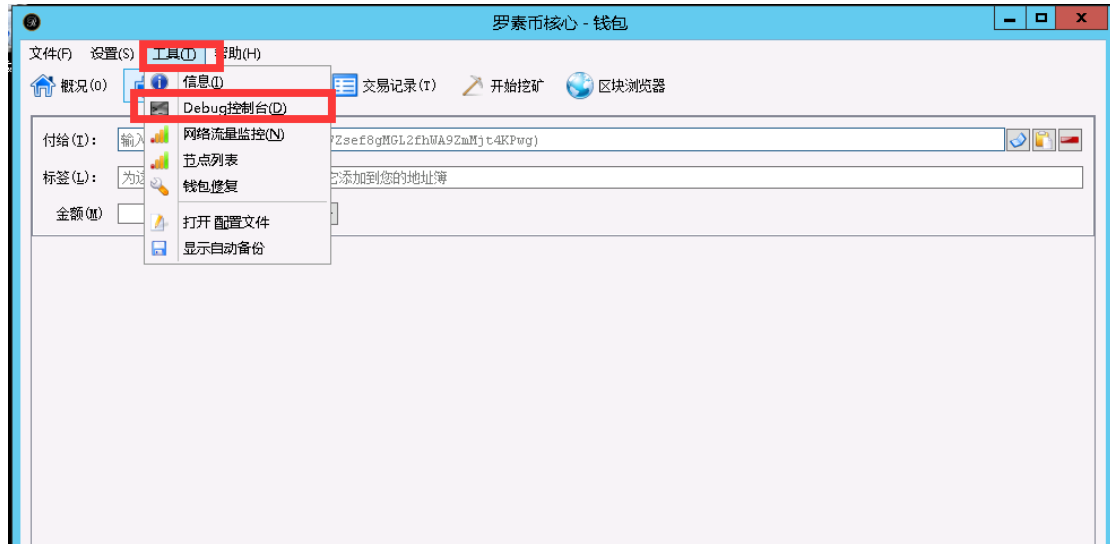

输入: `masternode start`

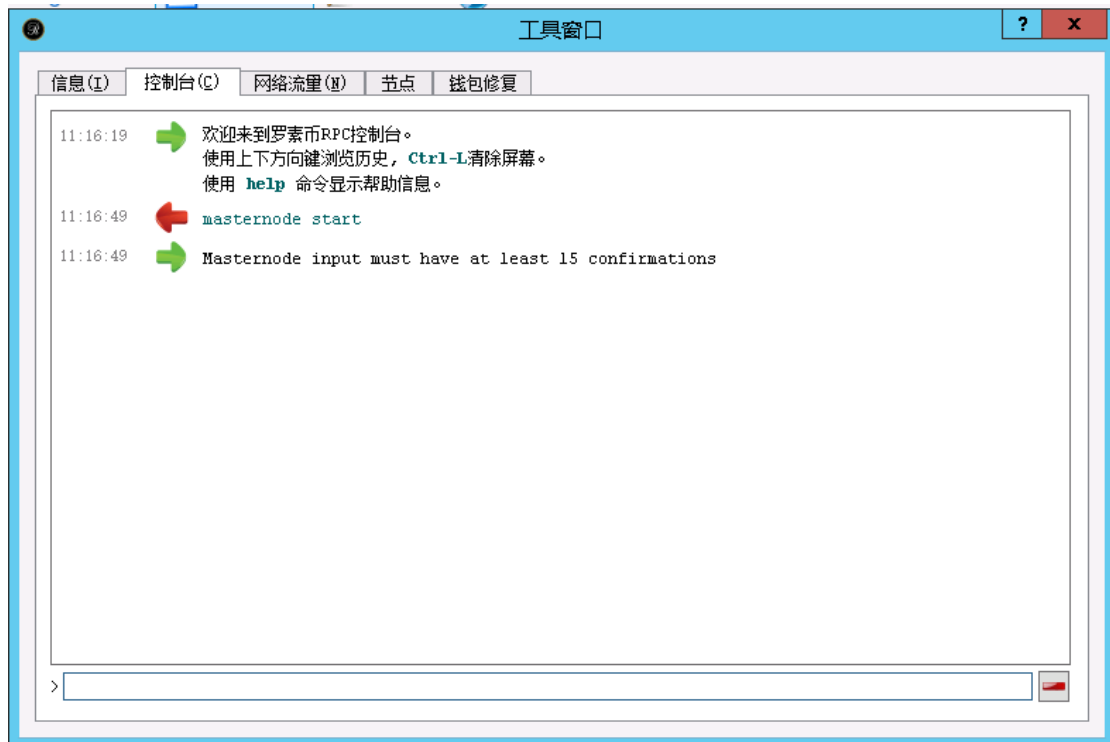

如果输出这些内容，不要急，是因为你转入的 1000 币还没有达到 16 个确认，等超过 16 个确认以后，再次输入 `masternode start` 命令就行了

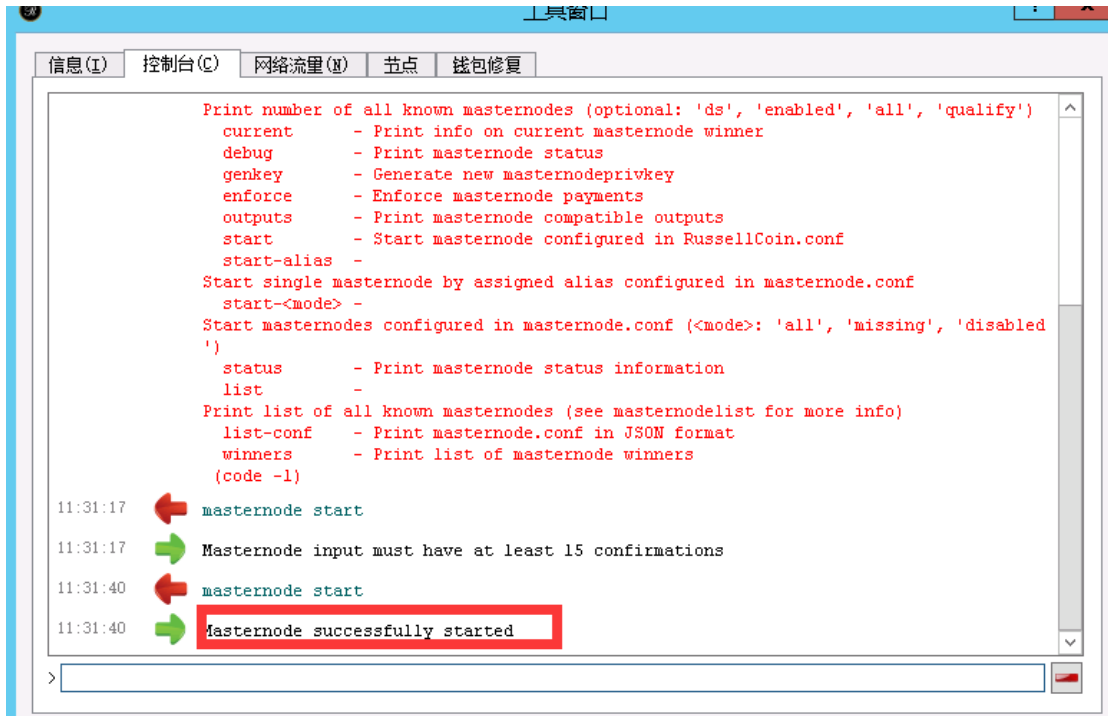

这样表示成功

如想查询节点运行情况，输入：`masternode status`

